ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН
гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН
ул. "Септемврийско въстание" 40, тел. 05391/21-31, факс 05391/ 20-05

ОБЩИНА ВЪРБИЦА
ОБЛАСТ ШУМЕН
Изх. No 26-00-816
Дата 21.11 2014 г.

До

Всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждането на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица по договор 27/321/01161 от 27 ноември 2012г.“, публикувана в Регистър на Обществени поръчки под номер 00965 – 2014 - 0025

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно постъпило искане за разяснение по реда на чл. 29 от ЗОП във връзка с горепосочената процедура

Уважаеми Дами и Господа,

Във Връзка с постъпило искане за разяснение по реда на чл.29 от ЗОП даваме следното разяснение:

Въпрос 1:В представената проектна документация няма данни за:
Подобект „Ограда" :

Т.10 Ажурни пана 155 бр. - В предоставената документация ажурни пана са показани като ограда на тренировъчните игрища за футбол в чертеж Разпределение, разрез и изглед, както и в чертеж Дренажна система за същия подобект. В количествената сметка на обекта обаче е предвидена друга ограда за игрищата. От предоставена информация не ставаясно къде ще се монтира оградата от ажурни пана и не може да се намери коректна техническа спецификация - моля, дайте техническа спецификация идетайл за паната.

т.11 Бариери - в предоставената документация липсва информация за бариерите, моля, дайте техническа спецификация за бариерите.

Отговор 1: т.10 – Ажурените пана са за ограда на спортно-тренировъчния комплекс (целия парцел).Предвидена е за изпълнение с плътна част до 0,60 м и ажурни метални пана с височина 1,60 м. – част „ОГРАДА“. Оградата на футболните игрища е от метална и текстилна мрежа – част „Ограда около футболно игрище до 2-ри метър с метална мрежа от 2-ри до 4-ти с плетена текстилна мрежа“. Видът на ажурените платна ще бъде предложена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя по врема на СМР.

т. 11 –Бариерата е стандартен тип – Конструкция с едно вдигащо се рамо, задвижвано дистанционно от бутка за охрана.

Въпрос 2:На въпрос за Част ВиК Площадкови мрежи - подобект Площадкова битова канализация - за т.64 Извозване на излишната пръст /под път и от изкоп за пречиствателно съоръжение/ отговаряте, че количествата трябва да бъдат извлечени от Техническия проект. По-коректно е възложителят да посочи количеството, за да няма различия в количествените сметки на различните участници. Ще приеме ли възложителят следното количество за тази позиция:

Спортна зала

Сградна водопроводна инсталация - питейни нужди - 8,40м3
Сграден противопожарен нужди - 8,40м3
Сградна битова канализация - 54,00м3
Сградна канализация за дъждовни води - 9,00м3
Обслуждавща сграда
Сградна водопроводна инсталация питейни нужди – 8,40м3
Сградна битова канализация - 39,00м3
Плувен басейн - водопровод - 7,50м3
Плувен басейн - канализация - 27,00м3
Детски басейн - водопровод - 7,50м3
Детски басейн - канализация - 24,00м3
ВиК - площадкови мрежи
Площадкови водопроводи - 459,00м3
Площадкова битова канализация - 199,00м3
Площадкова дъждовна канализация 1 128,00м3

ОБЩО за т.64 Извозване на излишнатапръст /под път и от изкоп за пречиствателно съоръжение/ - 1 979,20м3

Отговор 2: Да – за т.64 Извозване на излишната пръст /под път е 1979,20 м3 и от изкоп за пречиствателно съоръжение е 52 м3. Цялото количество на извозваната пръст е **2032 м3**

Въпрос 3:За подобект Площадкова дъждовна канализация, т.88 Заустване в река на канализация ф400 - 1бр. В предоставената документация заустването е показано ситуационно на Чертеж Ситуация площадкова канализация, но не става ясно какви точно видове и количества СМР трябва да се предвидят за тази позиция от количествената сметка.Моля, дайте ясни указания, за видовете и количествата на предвидените СМР за тази позиция.

Отговор 3:Детайлът на заустването е съгласно предлаганото от Изпълнителя пречиствателно съоръжение. Най-общо при оферирането в края на тръбата може да се заложи „жаба-клапа“ и опорен блок.

Въпрос 4:В представената проектна документация няма НИЩО по Част Вертикална планировка и Озеленяване

- т.1 Доставка на пръст, почистване и моделиране на терена - 5 376м2. ВпредоставенатаТехническа спецификация и проектни материали няма НИЩО, което да даденасоки за нуждите на остойностяването. Дайте ясни указания какви видове и количестваСМР да се включат при остойностяването на тази позиция за 1 кв.м.
- т.3 Засаждане на дървета - 50бр. В продставената проектна документация липсва дендрологична ведомост. Моля, да предоставите информация за дендрологичния състав на дърветата.
- т.4 засаждане на храсти - 50бр. В продставената проектна документация липсвадендрологична ведомост. Моля, да предоставите информация за дендрологичния състав на храстите.
- т.5 Изграждане на паркови алеи - 3 801м2. В предоставената Техническаспецификация и проектни материали няма НИЩО, което да даде насоки за нуждите наостойностяването. Дайте ясни указания за:
  - Вида на предвидените настилки.
  - Какъв е профила на основата за настилките
  - Предвижда ли се полагане на градински бордюри и ако да - каква е дължината им.

Отговор 4:Остойностяването да се извърши по осреднени цени.По време на строителството предложените - вид на необходимите дърветата и храстите, настилки на алеи, бордюри, съоръжения,ще бърат одобрени от Възложителя и проектанта

Въпрос 5 :Във Ваше разяснение 26-00-781/11 .11.2014г. казвате, че участниците трябва да включат по окрупнени показатели суми за изграждане на Информационно-озвучителна система и Видеонбалюдение. Правилно лие разбирането ни, че примерно в края на Количествената сметка , преди ОБЩО СУМА ЗА СМР трабва да бъдат добавени допълнително редове:

Изграждане на информационно-озвучителна система - глобална сума

Изграждане на система за видоенаблюдение - глобална сума

Това по същество е промяна в Количествената сметка. Не е ли по-правилно тези разходи да бъдат отчетени при изпълнението на обекта, след изработването на съответните проекти по тези части , за сметка на Непредвидените разходи?

Отговор 5 :Правилно е разбирането Ви в края на количествената сметка да бъдат оставени допълнителни редове с глобални суми. Нямаше как да бъдат заложени тези редове в количествената сметка, тъй като фирмите занимаващи се със сигнално – охранителна и информационна системи отказаха предварителни данни, позовавайки се на фирмената тайна. Не смятаме, че е подходящо да се залагат в „Непредвидени разходи", защото в този голям обект ще има много разходи, които наистина ще изникват непредвидено.

Въпрос 6 :След подробно разглеждане на предоставените ни проекти и след отговор назапитване (№2600-781/**11.11.2014г.**), моля, да уточните предвид коректното ценообразуване:

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА -Спортна зала:

Подове:

1. Позиция 2 „Неподвижен дървен под 3,5 см в зала хандбал, волейбол, баскетбол и зала борба и бойни изкуства" - Моля за техническа спецификация на пода, вид на дървения материал, вид на покритието и др.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. - ***Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция.Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва.***

2.Позиция 9 „PVC покритие" - Моля за техническа спецификация на ПВЦпокритието, дебелина, вид и др.

Отговор: Данни за „PVC покритие" се съдържа в Техническият проект. - ***Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва.***

3.Позиция 12 „Доставка и монтаж на ПВЦ настилка „ - Моля за техническаспецификация на ПВЦ покритието, дебелина, вид и др.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. -***Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответнаинформация липсва.***

Тавани:

Отговор 6 /1,2 и 3/: По гореспоменатите позиции 2, 9, 12 има приложена техническа спецификация на настилките в спортните зали, фитнес зала, съблекални и т.н.

4.Позиция 7 „Сауни" - Моля за детайл, техническа спецификация, размери и др.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект- ***В предоставените проекти липсва информация за тази позиция, както и***

втехническата спецификация. Моля, уточнете размерите, детайл или някаква информация за Вашите изисквания.

Отговор 6.4: Няма специални изисквания за сауните. Същите са с размери 165x265x210 см.

Покрив. Метални конструкции:

5. Позиция 3 „Покривни панели" - Моля за техническа спецификация на покривните панели .

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. ***-Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва.***

Отговор 6.5:Остойностяването да се извърши по осреднени цени. Не се предвижда представяне на техническа спецификация

Външни остъклявания:

6. Позиция 1 „Доставка и монтаж на дограма „ - Моля за спецификация на дограмата и вратите.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. ***-Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва.Моля, за техническа спецификация, процент отваряемост***

Отговор 6.6:Остойностяването да се извърши по осреднени цени. Предвидено е отваряемостта да е 30%. Не се предвижда представяне на техническа спецификация

Врати:

7. Позиция 1, 2, 3, 4 „Доставка и монтаж на врати по спецификация" - Моля, уточнете вида на материала.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. ***-Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва. Моля, уточнете вида на материала - МДФ, ПВЦ, Алумиев или др. За коректното ценообразуване ни трябва поне минимална информация***

Отговор6.7:Остойностяването да се извърши по осреднени цени. Основните врати на помещенията са предвидени от МДФ и алуминиеви с ПДЧ за мокрите помещения, тоалетни, бани и т.н.Не се предвижда представяне на техническа спецификация

8 . Позиция 5 „Негорима самозатваряща се врата с пожароустойчивост 45 - метална с дебелина 60 мм ипълнеж от минерална вата" - Моля за размери на вратите.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. ***-Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва.***

Вътрешни остъклявания:

Отговор6.8:Размерите на пожароустойчивите врати е както следва: 90/200 – 3 бр. и 200/210 – 5 бр.Не се предвижда представяне на техническа спецификация

9.Позиция 1, 2, 3, 4 „Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева димоуплътненадограма по спецификация, остъкляване XX „ - Моля за техническа спецификация на техническаспецификация на алуминиевата дограма.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект.

Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция.

Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва. Моля, за техническа спецификация, процентотваряемост/

Отговор 6.9:Остойностяването да се извърши по осреднени цени. Не се предвижда представяне на техническа спецификация

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА - Обслужваща сграда:

Покрив, Метални конструкции:

10.Позиция 3 „Покривни панели" - Моля за техническа спецификация напокривните панели .

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. ***-Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва.***

Отговор 6.10:Остойностяването да се извърши по осреднени цени. Не се предвижда представяне на техническа спецификация

11. Позиции 4 и 5 „Доставка имонтаж на готова водосточна тръба".Доставка и монтаж водосточни тръби" - Моля, уточнете големината на водосточните тръби.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. ***-Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва.***

Отговор 6.11:Водосточните тръби заложени в проекта са ф 80

Външни остъклявания:

12.Позиция 1 „Доставка и монтаж на дограма - включително обков и - стъклопакет Т1 - противоветрово и противовлажно уплътняване на дограмата, включително хидроизолационна пола по целия периметър на фасадните отвори - 1 слой фолио от синтетичен каучук EPDM 1.1-2мм"- Моля за техническа спецификация на дограмата.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. ***-Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва.***

Отговор 6.12:Всички пояснения за дограмата за спортната зала са валидни и за обслужващата сграда

Врати:

13.Позиции 1, 2, 3,4 „Доставка и монтаж на врати по спецификация" - Моля,уточнете вида наматериала.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. ***-Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва. Моля, уточнете вида на материала - МДФ, ПВЦ, Алуниев или др. За коректното ценообразуване ни трябва поне минимална информация.***

Отговор 6.13:Всички пояснения за дограмата за спортната зала са валидни и за обслужващата сграда

Кабели НН ипарково осветление:

14.Позиция 4 „Доставка и монтаж на касета парково осветление"' - Моля за ел. схема на касетата. В проектната документация няма никаква информация, а тя е нужна за правилното ценообразуване .

Отговор 6.14:Схема на касета парково осветление има и същата се намира в сектор НН на трафопоста.

15. Позиция 28 „Доставка на ДА с АВР 25 KVA" - Моля, уточнете дали се монтира на открито или закрито? Предвижда ли се обезшумителен кожух? Има ли изискване за време

автономна работа (обем на резервоара за гориво)? Трябва ни някаква информация за дадената позиция, за да може да се оферира правилно.

Отговор 6.15:Дизел агрегатът ще се монтира на открито до трафопоста и не е необходим обезшумителен кожух. Няма изисквания за време автономна работа.

16.Позиции 25, 26, 27 „Направа на кабелна шахта четворна/двойна/единична" - Моля за детайл на шахтите и размери?

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. ***-Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва. Моля, уточнете размерите на шахтите.***

Отговор 6.16: Кабелните шахти са със стандартните размери – 90/60, 120/90, 180/90, 120/180.

Табла и захранващи линии:

17. Позиции 1 и 2 „Доставка и монтаж на главно разпределит. ГРТбас по схема"/" Доставка и монтаж на разпределителни табла Тр и Тк по схема в ниша"-Моля за схема на таблата.

Отговор: Данни за исканата информация се съдържа в Техническият проект. - ***Няма никаква информация в техническият проект за съответната позиция. Следва предоставените ни проекти или са непълни, или съответна информация липсва.***

Отговор 6.17: За басейна схеми на ГРТ, Тр и Тк има в техническия инвестиционен проект.

Кабелни линии 20 kV и Трафопост КТП:

18.Позиция 22 „Направа фундамент за КТП - единично" ипозиция25 „Направа фундамент за единичен БКТП" - има ли препокриване между двете позиции,допусната ли е техническа грешка? Трябва ли и двете позиции да се остойностяват? Моля за детайл или размер на фундамента.

Отговор 6.18 : Позицията „Направа на фундамент" е дублирана – допусната е техническа грешка. Размери не можем да ви предоставим, тъй като всеки производител предлага БКТП с различни размери.

Приложение: Технически спецификации на спортни настилки.

Дата: 21.11.2014г.

С уважение,

.....

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
БЕЙСИМ МУСТАФА

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СПОРТНА НАСТИЛКА

ОТНОСНО: Спортна настилка за многофункционална спортна зала
ОБЕКТ: гр. Върбица

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПОРТНА НАСТИЛКА В МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА

А. Техническа спецификация на спортна настилка с комбинирана еластичност , модел ———— с ПВЦ покритие

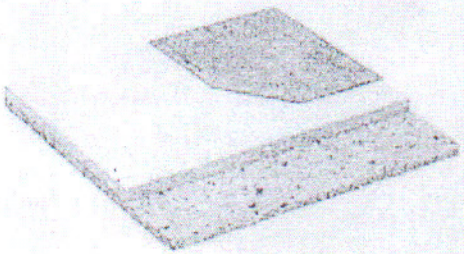

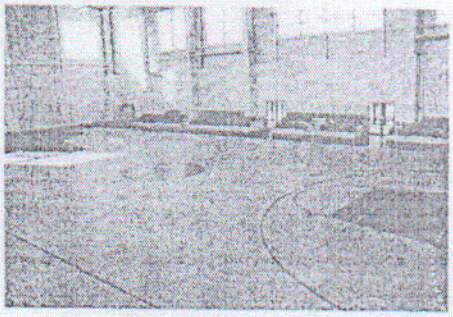

II. Функционални характеристики на настилката

1. Професионалната спортна настилка е изградена от следните конструктивни елементи :

	Пластове	Дебелина
1	**Еластична полиуретанова подложка**- полага се свободно	15 мм
2	**Модул за разпределяне на тежестта** Изграден от два слоя, слепени един към друг: • OSB плоскост №1 Размери: Д 2500 х Ш 1250 х Деб. 9мм • OSB плоскост №2 Размери: Д 2500 х Ш 1250 х Деб. 9мм	18 мм
2	**Полиетиленово фолио** Пластовете се застъпват на 10% и се полагат свободно	0.03 мм
3	**Спортна настилка** Синтетична спортна настилка на рула,залепена към дървения модул за разпределяне на тежестта.Производител:	7.00 мм
	ОБЩА ДЕБЕЛИНА	**40.3 мм**

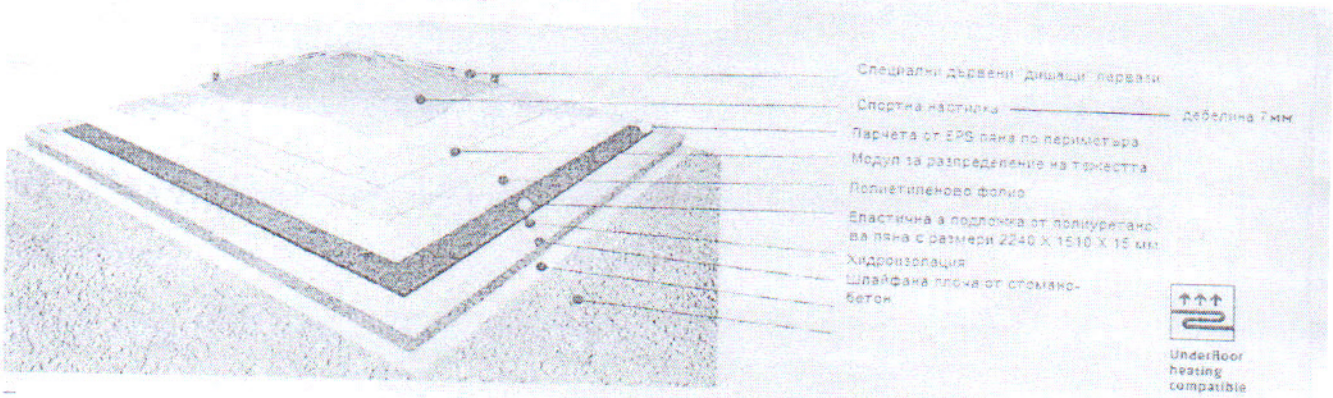

2 . Комбинираната спортна система ——— отговаря на минималните изискванията на EN 14904, както следва:

- Ударопоглъщане (shock absorption): 65 % (EN14808)
- Отскок на топката: 98 % (EN12235)
- Стандартно отклонение: 3.9 мм (EN 14809)
- Издръжливост на ролков товар: 1500 N (EN 1569)
- Удароустойчивост: EN 1517

III. Техническа спецификация на горен слой на комбинираната спортна системи ——— спортна ПВЦ настилка

Горният слой на комбинираната спортна система е от ПВЦ материал трябва да има следните характеристики:

- ПВЦ настилката е с обща дебелина 7,0 мм.
- ПВЦ настилката има антибактериална и антисептична обработка;
- ПВЦ настилката има финишен слой от протексол или еквивалент;
- ПВЦ настилката има двупластова омектоваща подложка от пенообразен ПВЦ материал с дебелина 5мм
- ПВЦ настилката има коефициент на ударопоглъщане по-голям от 30%
- ПВЦ настилката има коефициент на хлъзгане 80-110 по EN 13 036-4;
- ПВЦ настилката е с отскок на топката по EN 12235, по-голям от 90%
- ПВЦ настилката има устойчивост на износване по EN ISO 5470-1, по-малко или равно на 350 mg;
- ПВЦ настилката има устойчивост на парязване по EN 1516, по-малко или равно на 0,5 mm;
- ПВЦ настилката има УВ защита;
- ПВЦ настилката има удароустойчивост: >8 N/m;
- ПВЦ настилката има пожароустойчивост по EN 13501-1 Bfls1;
- ПВЦ настилката е на ролки с широчина 1,5 м;
- Предложената настилка е одобрена от световната федерация по волейбол, баскетбол и хандбал (трябва да се приложат сертификати).

IV. Изисквания към основата

1. Леглото за спортната настилката трябва да е с дълбочина 41 мм (настилката е с височина 40,3 мм).
2. Допустими отклонения в нивата на плочата:
   - 3 мм в радиус от 1 м
   - 6 мм в радиус от 4 м
   - 9 мм в радиус от 10 м
   - 9 мм в радиус от 15 м
3. Водонепропускливост: основата и обграждащите я стени трябва да са хидроизолирани с подходящи мембрани.
4. Влажност на основата: бетоновите основи трябва да са с влажност ≤ 2.5 %.
5. Основата трябва да е от шлайфан бетон и да е основно почистена.
6. Преди полагането на настилката се залагат фундаменти/анкерни елементи за баскетболни кошове и волейболни колове, и хандбални/футболни врати.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
СПОРТНА НАСТИЛКА

ОТНОСНО: Спортна настилка за фитнес зала
ОБЕКТ: гр. Върбица

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПОРТНА НАСТИЛКА ЗА ФИТНЕС ЗАЛА, СЪБЛЕКАЛНИ, КОРИДОРИ

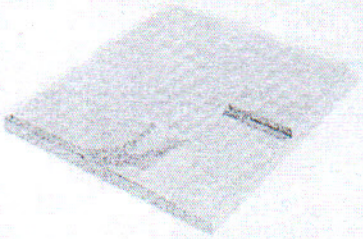

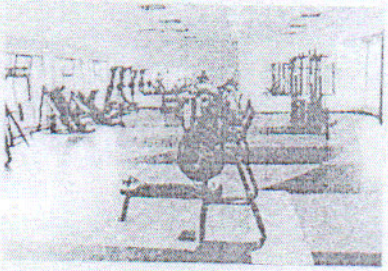

II. Функционални характеристики на настилката

1.Настилката във фитнес залата трябва да бъде от ПВЦ материал със следните характеристики:

- ПВЦ настилката да е с обща дебелина 2.1 мм.
- ПВЦ настилката да има антибактериална и антисептична обработка;
- ПВЦ настилката да има финишен слой от протексол или еквивалент;
- ПВЦ настилката да има коефициент на хлъзгане 80-110 по EN 13 036-4;
- ПВЦ настилката да има отскок на топката по EN 12235 по-голям от 90%
- ПВЦ настилката да има устойчивост на износване по EN ISO 5470-1 по-малко или равно на 350 mg;
- ПВЦ настилката да има устойчивост на нарязване по EN 1516 по-малко или равно на 0,5 mm;
- ПВЦ настилката да има УВ защита;
- ПВЦ настилката да има удароустойчивост: >8 N/m;
- ПВЦ настилката да има пожароустойчивост по EN 13501-1 Bfls1

III. Изисквания към основата

ПВЦ настилката се полага върху саморазливна нивелираща замазка с дебелина до 3мм, която се полага върху бетонова плоча със следните характеристики:

1. Допустими отклонения в нивата на плочата:
   - 3 мм в радиус от 1 м
   - 3 мм в радиус от 4 м
   - 6 мм в радиус от 10 м
   - 6 мм в радиус от 15 м
2. Водопропускливост: основата и обграждащите я стени трябва да са хидроизолирани с подходящи мембрани.
3. Влажност на основата: бетоновите основи трябва да са с влажност < 3 %.
4. Основата трябва да е основно почистена, без разрушени или напукани участъци, хидроизолацията трябва да е изпълнена под бетоновата плоча;